



# PODLOŽKY POD PODLAHY STARLON® & MIRELON®

[www.mirelon.com](http://www.mirelon.com)

Mirel Vratimov a.s., Mourová 114/7, 739 32 Vratimov, tel. +420 596 732 673, mirel@mirelon.com



# Podložky pod podlahy STARLON®

## Provedení: PROFESIONAL / TOP / podVinyl



### Charakteristika

- ✓ Vynikající kročejová a tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu ve formě pásů či desek.
- ✓ Vysoká odolnost vůči zatížení.
- ✓ Pohlcují drobné nerovnosti povrchu, zvyšují uživatelský komfort, prodlužují životnost krytiny.
- ✓ Hygienicky a ekologicky nezávadné.



### STARLON® PROFESIONAL

- ✓ Podložka určená pod laminátové a dřevěné podlahové krytiny.
- ✓ Profi řešení kročejové a tepelné izolace podlahy.
- ✓ Vhodná pod extrémně namáhané a zatížené podlahy.
- ✓ Kročejový útlum: 17 dB

Typové značení	Vyrovnaní bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení	Skupinové balení	
STARLON® PROFESIONAL 2 mm pás	1,5 mm	0,0298	0,067	5,4	15 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 15 m)	75 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 15 m <sup>2</sup> )	
STARLON® PROFESIONAL 2 mm deska	1,5 mm	0,0298	0,067	5,4	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	130 m <sup>2</sup> / karton* (26 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )	
STARLON® PROFESIONAL 3 mm pás	2,5 mm	0,0298	0,1007	8,6	15 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 15 m)	75 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 15 m <sup>2</sup> )	
STARLON® PROFESIONAL 3 mm deska	2,5 mm	0,0298	0,1007	8,6	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	95 m <sup>2</sup> / karton* (19 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )	
STARLON® PROFESIONAL 6 mm deska	4,5 mm	0,0298	0,206	17,1	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	50 m <sup>2</sup> / karton* (10 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )	

\* rozměr kartonu: 520 x 650 x 1 020 mm

### Obchodní a dodavatelské údaje

- ✓ Skupinové balení v pevných kartonech či LDPE fólii.
- ✓ Dodávky DAP samozřejmostí.
- ✓ Doporučeno skladovat v suchých a krytých prostorách.



**Mirel**  
V r a t i m o v

podlaha

podložka pod podlahu  
STARLON®

rovný a suchý podklad

## Snadná a rychlá montáž

- ✓ Jednotlivé pásy/desky se kladou těsně vedle sebe drážkou dolů na rovný a suchý podklad.
- ✓ Přimo na položené pásy/desky se pokládá podlahová krytina.
- ✓ Je nutno zamezit chůzi po podložce, na níž není položena podlahová krytina.
- ✓ Pro zamezení průniku vlhkosti z podloží je vhodné použít přídatnou PE fólii jako parozábranu.
- ✓ Pro snadnou a rychlou montáž lze objednat **fixační samolepicí pásku STARLON®**, která je vhodná pro přelepování podélných a příčných spár mezi na doraz sraženými deskami nebo pásy STARLON®.



[www.mirelon.com](http://www.mirelon.com)

Mirel Vratimov a.s., Mourová 114/7, 739 32 Vratimov, tel. +420 596 732 673, mirel@mirelon.com



# Podložky pod podlahy STARLON®

## Provedení: PROFESIONAL / TOP / podVinyl



### STARLON® PROFESIONAL TOP

- ✓ Podložka speciálně vyvinutá na podlahové topení.
- ✓ Drážkový a děrovaný systém umožňuje snadný prostup tepla přes podložku. Tento systém minimalizuje tepelné ztráty a umožňuje optimální cirkulaci tepla.
- ✓ Vhodná pro všechny laminátové nebo dřevěné podlahy o tepelném odporu do 0,1 m<sup>2</sup>.K/W.
- ✓ Kročejový útlum: 16 dB



Typové značení	Vyrovnání bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení [m <sup>2</sup> ]	Skupinové balení [m <sup>2</sup> ]
STARLON® PROFESIONAL TOP 1,6 mm pás	1 mm	0,0267	0,0599	4,5	20 m <sup>2</sup> (pás 100 cm x 20 m)	100 m <sup>2</sup> / LDPE fólie (5 zákl. balení x 20 m <sup>2</sup> )



### STARLON® podVinyl

- ✓ Podložka speciálně vyvinutá pod zámkové vinylové podlahy o tloušťce od 3,2 mm.
- ✓ Podložka se vyznačuje dobrými parametry protihlukové izolace a vysokou odolností proti zatížení.
- ✓ Vhodná v kombinaci s podlahovým topením.
- ✓ Kročejový útlum: 20 dB




Typové značení	Vyrovnání bodové nerovnosti [mm]	Součinitel tepelné vodivosti [W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> ]	Tepelný odpor [m <sup>2</sup> K/W]	Odolnost proti zatížení [t/m <sup>2</sup> ]	Základní balení [m <sup>2</sup> ]	Skupinové balení [m <sup>2</sup> ]
STARLON® podVinyl 1,5 mm deska	1 mm	0,0247	0,0607	5,7	5 m <sup>2</sup> / 10 ks (deska 50 x 100 cm)	175 m <sup>2</sup> / karton* (35 zákl. balení x 5 m <sup>2</sup> )

\* rozměr kartonu: 520 x 650 x 1 020 mm



## Podložky pod podlahy **MIRELON®**

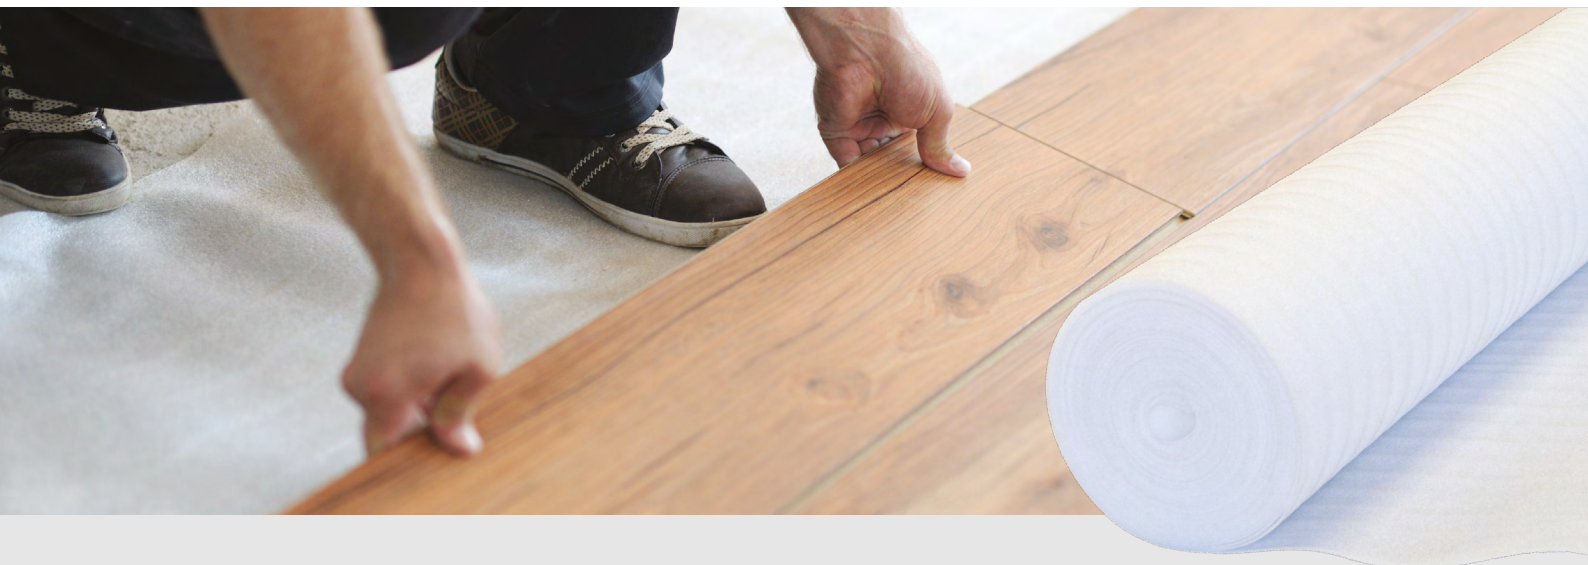

### Podložky pod podlahu **MIRELON®**

- ✓ Tlumí kročejový hluk a vylepšují komfort při používání podlahy.
- ✓ Pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce.
- ✓ Vyrovnání nerovnosti: do 2 mm v závislosti na tl. podložky.
- ✓ Možná kombinace s LDPE polevem (parozábrana).
- ✓ Kročejový útlum: do 18 dB
- ✓ Tloušťka materiálu: 2 a 3 mm
- ✓ Návin: 25, 50 nebo 100 bm či dle požadavku zákazníka
- ✓ Barva: bílá (2 a 3 mm), modrá (3 mm), žlutá (2 mm)

### Podložky pod podlahu **MIRELON®** - s LDPE polevem

- ✓ Vynikající paronepropustnost.
- ✓ Ideální řešení pro místa se zvýšenou vlhkostí podkladu.
- ✓ Vhodné též pod laminátové a dřevěné podlahy, pro vnitřní izolaci střeš a podkroví.
- ✓ Možnost aplikace samolepicího proužku šířky 15 mm - slouží ke spojení s vedlejším pásem.

### Izolace litých podlah **MIRELON®**

- ✓ Vynikající kročejová a tepelná izolace ve formě pásů pro trvalé zabudování do skladby průmyslových podlah.
- ✓ Použití: izolace výrobních a sportovních hal, izolace litých podlah rodinných a bytových domů.
- ✓ Tloušťka materiálu: 5, 8 nebo 10 mm
- ✓ Návin: 20 nebo 100 bm